


سهل القص
خفيف الوزن
مقاوم للحريق
عازل للحرارة
سعر تنافسي

بلوكات الصناعات الاسمنتية المجوفة



1. خفيفة الوزن، حيث أنها أقل وزناً من البلوك المصمت بنسبة 30%
2. عازلة للصوت بشكل أفضل من البلوك المصمت بنسبة 20%
3. عازلة للحرارة بشكل أفضل من البلوك المصمت بنسبة 20%
4. سهولة القص والتشكيل لتنفيذ أعمال التمديدات الكهربائية
5. ثبات البلوك وتماسكه بعد البناء لوجود فراغات تزيد من تماسكه مع المونة
6. توفير المونة أثناء البناء لأن سطح الطابوق مصمت من الأعلى
7. مقاوم للحريق لأكثر من أربع ساعات
8. نعومة السطح تعمل على توفير المونة أثناء المساح
9. يتميز البلوك المفرغ بسعر تنافسي مقارنة بما يماثله من البلوكات الأخرى
10. الجدول التالي يوضح بعض الخصائص الفيزيائية للبلوكات الاسمنتية المجوفة:

الكثافة	امتصاص الماء	قوة التحطم
1.5 غ/سم ³	8-12%	10 نيوتن/م ²

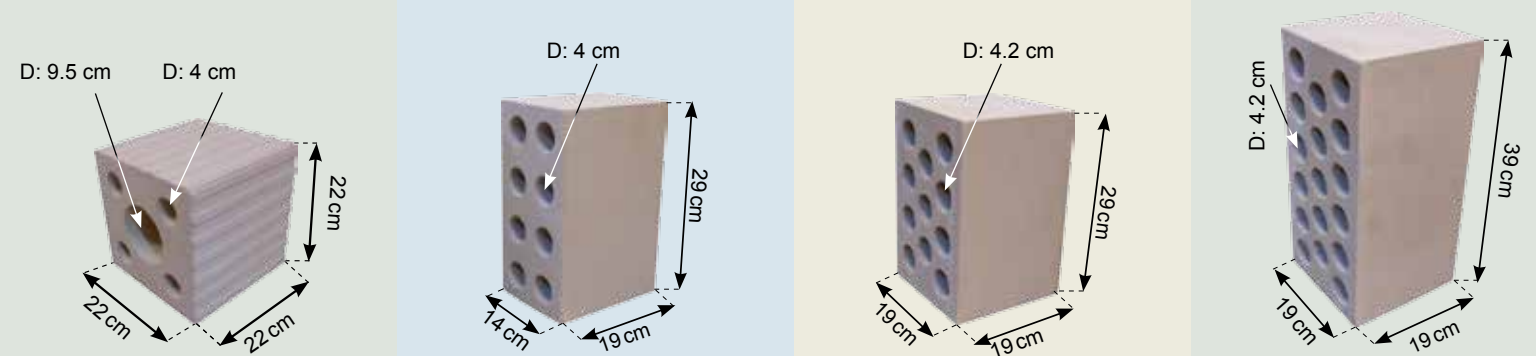

بلوك 22H مجوف

- الوزن : 17.0 كجم
- عدد القطع/م² : 19 قطعة

بلوك 24H مجوف

- الوزن : 12.3 كجم
- عدد القطع/م² : 17 قطعة

بلوك 29H مجوف

- الوزن : 16.5 كجم
- عدد القطع/م² : 17 قطعة

بلوك 39H مجوف

- الوزن : 20.9 كجم
- عدد القطع/م² : 12 قطعة


EASY TO CUT
LIGHT WEIGHT
FIRE-RESISTANT
HEAT INSULATOR
COMPETITIVE PRICE

NIC Hollow Cement Blocks




1. Light weight, 30% less weight than solid block
2. Soundproof, 20% better than solid block
3. Heat Insulation, better than solid block by 20%
4. Easy to groove for electrical and sanitary installations
5. Stable and steady after construction, due to the hollows
6. Save mortar during construction
7. Fire resistant more than four hours
8. Less Cladding needed
9. Has competitive price comparing with other cement blocks
10. Physical properties in the following table:

Density	Water absorption	Crushing Strength
1.5g/cm ³	8-12%	10 N/mm ²

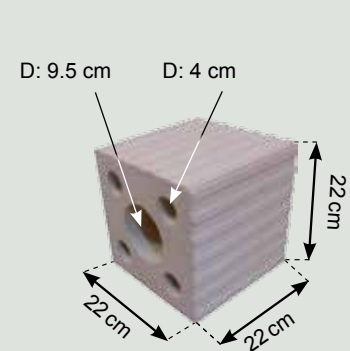


Block 22H Hollow

- Weight : 20.9 kg
- Pieces/m² : 19 piece




Block 24H Hollow

- Weight : 16.5 kg
- Pieces/m² : 17 piece



Block 29H Hollow

- Weight : 12.3 kg
- Pieces/m² : 17 piece

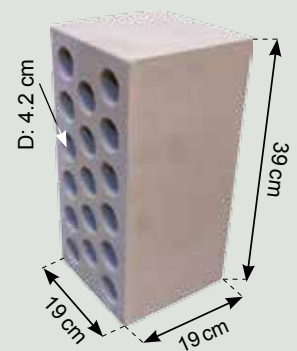

Block 39H Hollow

- Weight : 17.0 kg
- Pieces/m² : 12 piece

