



عازل الصناعات

لتسلق المياه

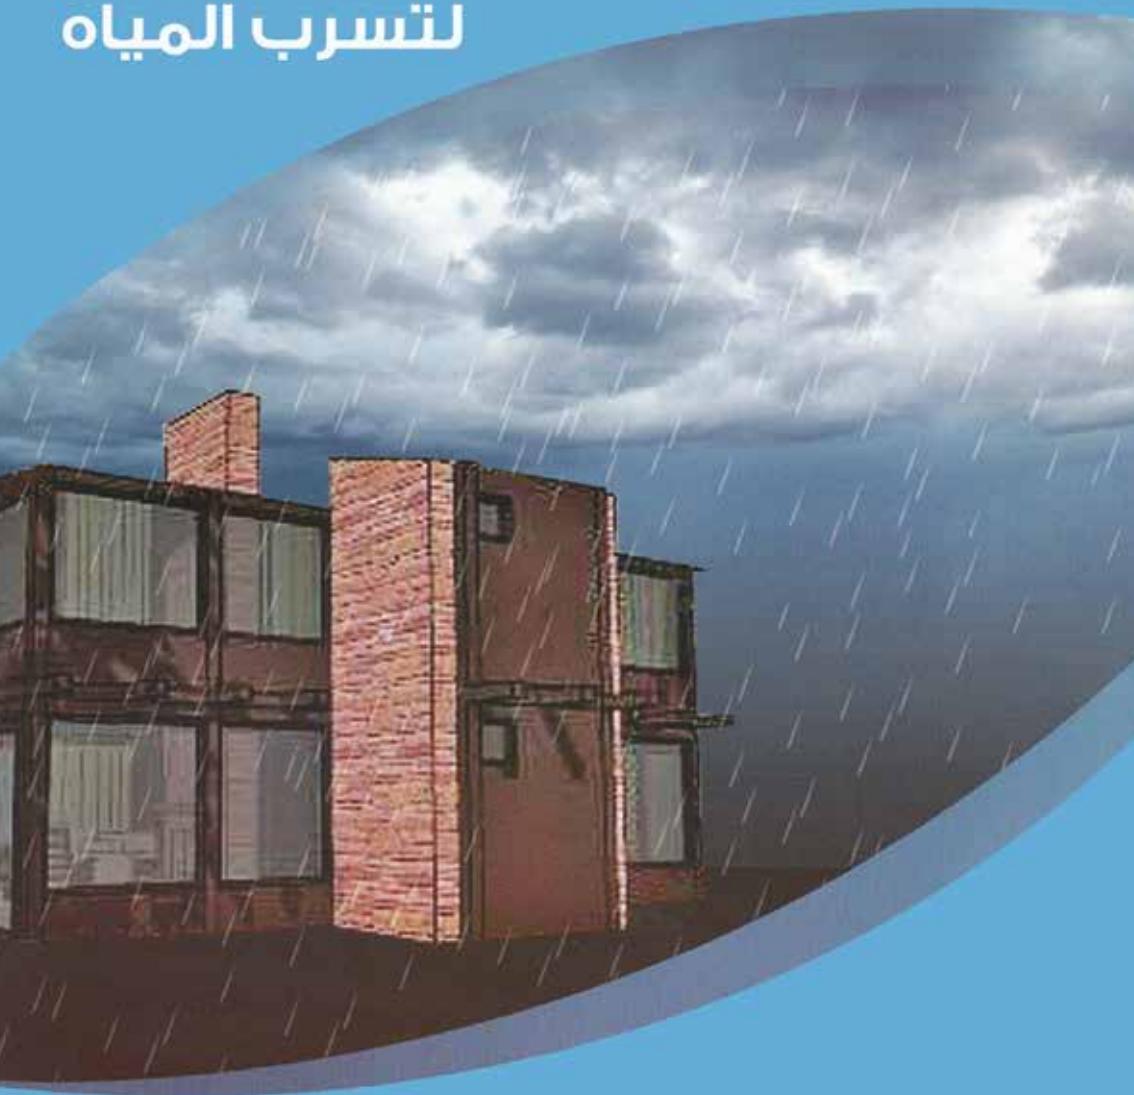

NATIONAL INDUSTRIES COMPANY



شركة الصناعات الوطنية

www.nicbm.com

عازل الصناعات لتسرب المياه

طريقة التفريغ:



1 - يننظف السطح (الحانط / الأرضية) من الغبار والاوساخ



2 - خلط عازل الصناعات لتسرب المياه (1 كيس بودرة 1 + درام سائل)

بخلط كهربائي لضمان الجودة



3 - يطبق الوجه الأول من الخليط على السطح (الحانط / الأرضية)

ثم الوجه الثاني بعد جفاف الوجه الاول ثم الوجه الثالث

بعد جفاف الوجه الثاني



4 - يجب تطبيق الخليط بالأوجه الثلاثة لضمان الجودة

بشكل (أفقي - رأسي - أفقي)

اللتقطية:

يغطي عازل الصناعات لتسرب المياه (كيس + درام) بالأوجه الثلاثة

مساحة تقريبية من 12 - 15 متر مربع

عازل الصناعات لتسرب المياه

المميزات:

- قوة التصاق عالية

- مانع للتسرب والرطوبة

- مرنة تمدد عالية

المواصفات:

- قوة الشد أكبر من 12 كجم / سم²

- امتصاص للماء أقل من 3.1% من الوزن

- قوة التمزق أكبر من 35 نيوتن

- قوة الإستطاللة أكبر من 200%

الاستخدامات:

1- الأسطح الخرسانية العادية والخلوية

2- الجوانب الخارجية والداخلية

3- أحواض السباحة

4- أرضيات دورات المياه والمطابخ

5- سراديب المباني

عازل الصناعات لتسرب المياه

اللون والتعبئة:

عازل الصناعات لتسرب المياه متوفّر باللون الأبيض - الرمادي

البودرة معبأة بأكياس ورقية وزن 30 كجم

السائل معبأ برام وزن 20 كجم

فترة الصلاحية والتخزين:

6 أشهر من تاريخ الإنتاج شريطة أن يتم التخزين في مكان مظلل وجاف

الإشراف:

يقدم فريق الصناعات المتخصص خدمة الإشراف والدعم الفني المجانية
للعملاء وللمقاولين الكرام

للاستفسار الرجاء الاتصال على الهواتف التالية ل تقوم بخدمتكم:

تلفون : 1844555 - نقال : 99001160

NATIONAL INDUSTRIES COMPANY



شركة الصناعات الوطنية

www.nicbm.com